

Cáp PowerMAX 4P Cat.6 U/UTP 24AWG PVC - Xám

Cáp DINTEK PowerMAX500™ không bọc Cat.6 / Class E U/UTP PVC được đảm bảo vượt quá các thông số kỹ thuật Cat.6 như quy định trong tiêu chuẩn ANSI/TIA and ISO/IEC. Giải pháp PowerMAX500™ của chúng tôi bao gồm các bảng cắm mạng, keystones, và dây nhảy phù hợp với thành phần Cat.6 không bọc.

Khi được kết hợp với cáp Cat.6 / Class E U/UTP PVC không bọc của DINTEK, một kênh end-to-end có sẵn nhằm tối đa hóa thông lượng dữ liệu và cung cấp khoảng trống cho các công nghệ tương lai hoạt động tới và ngoài 1 Gigabit Ethernet.

Ứng dụng


- Cáp đường trục và ngang
- 1000BASE-TX Gigabit Ethernet / 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet / 10BASE-TX Ethernet
- 100 Mbps TP-PMD / 100VG-AnyLAN
- Video băng thông rộng / Thoại / T1 / ISDN
- Truyền 10Gbit (500Mhz) lên đến chiều dài 70Mtrs

Tuân thủ Tiêu chuẩn

- Performance - ANSI/TIA 568.2-D Cat.6 / ISO/IEC 11801
- Cấu trúc - EN 13501-6:2014 | IEC 61156-5 | EN 50288-6-1
- PoE capability - IEEE 802.3bt level 3 & 4 (PoE++ & 4PPoE)
- Môi trường - Conforms to RoHS and REACH Directives
- Thử nghiệm cháy - EN 60332-1-2

Chứng nhận độc lập

- Chứng nhận ETL theo tiêu chuẩn ANSI / TIA-568.2-D Cat.6
- Xếp hạng chống cháy cáp UL - CM theo UL 444

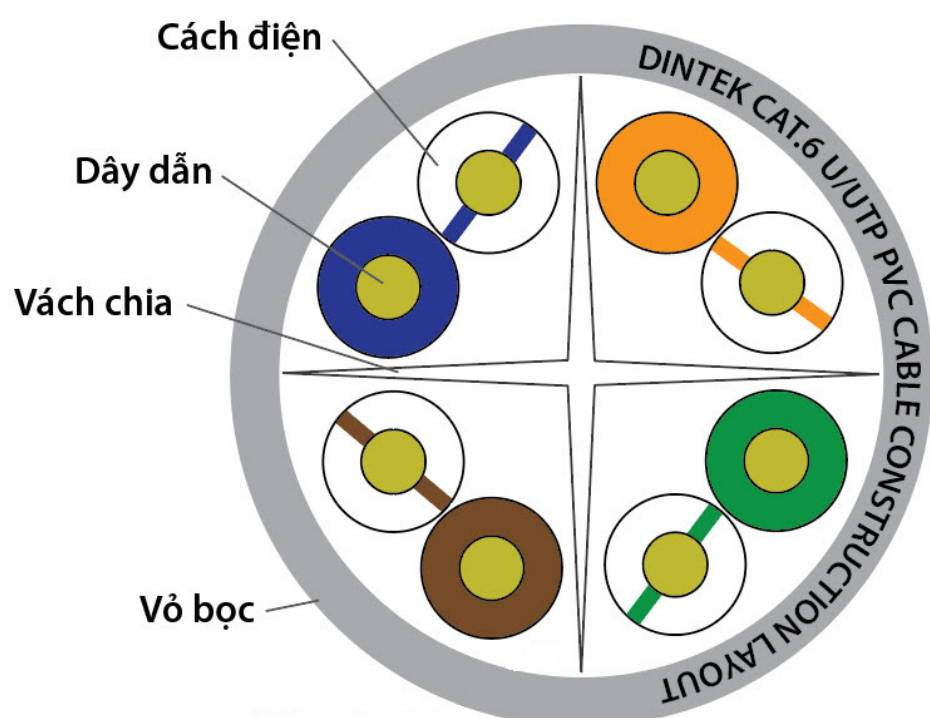

Tính năng

- Có khả năng xử lý các phiên bản mới nhất của Power over Ethernet
- Kích thước dây dẫn cho PowerMAX500™ Cat.6 đặt tại 24AWG
- Cáp viễn thông 4 đôi bọc PVC
- Truyền thành công ở 500Mhz lên đến chiều dài 70Mtrs
- Hộp EZI-Pull 305Mtr để lắp đặt miễn phí

Thống kê hiệu năng

Tần số (Mhz)	Suy hao chèn (dB/100mtrs)	NEXT (dB)	Suy hao phản xạ (dB)
1	1.9	78.0	37.8
4	3.5	76.0	36.5
10	5.5	70.0	31.0
16	7.0	68.0	31.0
20	7.9	64.0	31.0
31.25	10.0	62.5	30.0
62.5	14.4	60.0	30.0
100	18.6	57.0	29.0
200	27.4	52.5	27.0
250	31.1	50.0	25.1

Đáp ứng **và vượt quá** các giá trị trên dựa trên 100 m (328 ft.) tại 20°C theo ANSI/TIA-568-D.2 for Cat.6 / ISO/IEC 11801 Class E / EN50173.

Cáp DINTEK PowerMAX500™ Cat.6 / Class E đã được thử nghiệm lên đến 500Mhz và đã cho thấy kết quả hiệu suất cho phép truyền thành công 10Gbit Ethernet lên đến 70m.

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Cấp vỏ	Màu sắc	Chiều dài / Cuộn	Qty / Pallet
1101-04011	Cáp PowerMAX500 4P Cat.6 U/UTP 24AWG PVC	CM	Xám	305m/Hộp	24 or 36
1101-04012	Cáp PowerMAX500 4P Cat.6 U/UTP 24AWG PVC	CM	Xanh lam	305m/Hộp	24 or 36

Thông số kỹ thuật

Cấu trúc	
Conductor	
Vật liệu	Đồng ủ nguyên chất
Kích cỡ dây	24AWG
Loại bện	Lõi cứng
Số cặp	4P
Cách điện	
Vật liệu	Polyethylene
Độ dày	0.191mm ± 0.02mm
Đường kính	0.90mm ± 0.03mm
Màu sắc	Xanh lam/Trắng Cam/Trắng Xanh lá/Trắng Nâu/Trắng
Bọc giấy bạc theo đôi	Không
Độ bền kéo không tuổi	Tối thiểu. 1,683 Kg / mm ²
Vỏ	
Vật liệu	PVC
Độ dày	0.5 mm ± 0.05mm
Đường kính	5.6mm ± 0.5mm
Màu sắc	Xám
Cấp vỏ	CM
Lá chắn	Không
Lưới bện	Không
Phạm vi vật lý	
Vỏ	
Thử uốn nguội	-20 ± 2°C x 4hrs không gãy
Bán kính uốn nhỏ nhất	4x Đường kính cáp nhỏ nhất
Độ bền kéo Lớn nhất	110N
Nhiệt độ lắp đặt	0°C tới +50°C
Nhiệt độ vận hành	'-20°C tới +60°C
Điện	
Điện trở cách điện	Tối đa 9.38 Ω/100m tại 20°C
Mức độ mất cân bằng điện trở DC	Tối đa 2% tại 20°C
Điện dung không cân bằng giữa đôi dây và đất	Tối đa 160 pF/m tại 1 kHz
Độ bền điện môi của cách điện	DC 1 KV trong 1 phuts
Kiểm tra điện trở cách điện (500V)	Nhỏ nhất 5000 MΩ/Km tại 20°C
Điện dung tương hỗ	Lớn nhất 5.6 nF/100m tại 1 kHz
Trở kháng 1 ~ 250Mhz	100Ω ± 15%
Vận tốc lan truyền danh định	67%

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1101-04311