

Datasheet
1305-03024


Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 97

Giắc Cắm Có Vỏ Bọc Cat.5e 110/Krone PowerPRO

Giắc cắm mô đun 8 vị trí PowerPRO™ DINTEK mang lại hiệu suất nâng cao ở các cấp độ linh kiện, liên kết và kênh. Các giắc cắm này cũng cung cấp tính linh hoạt cao hơn với đầu nối đa năng sử dụng các kiểu dây T568A hoặc T568B.

Giắc cắm Cat.5e PowerPRO™ tăng cường được sản xuất với khả năng phù hợp với hầu hết các thương hiệu mặt cắm mạng lớn có hoặc không có mô đun chèn.

Bất kể yêu cầu ứng dụng của bạn là gì, giắc cắm keystone PowerPRO™ DINTEK cùng với các thành phần khác của Cat.5e DINTEK sẽ mang đến sự đảm bảo cho người dùng, bên cạnh đó là chế độ hỗ trợ bảo hành lên đến 25 năm do Electronic DINTEK cung cấp cho những người lắp đặt đã đăng ký.

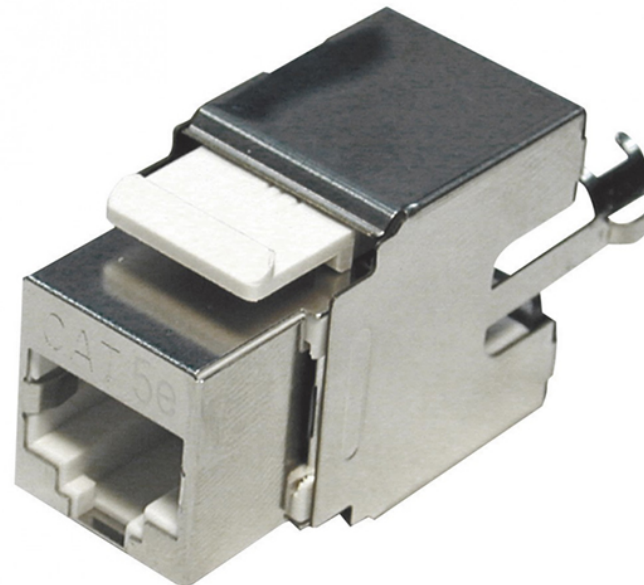

Tính năng


- Đáp ứng tất cả yêu cầu về hiệu suất kênh Cat.5e được chỉ định trong ANSI/TIA-568-C.2
- Đầu nối 110 loại IDC
- Chấp nhận dây 22~26AWG, bện hoặc rắn
- Giắc mô đun đáp ứng FCC phân 68
- Đầu dây: T568A/B

Ứng dụng

- Thoại; T1; ISDN
- 10BASE-T (IEEE 802.3)
- 16Mbps Token Ring (IEEE802.5)
- 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
- 155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
- 1000Mbps Gigabit Ethernet
- Video băng thông rộng 550MHz

Tuân thủ tiêu chuẩn

- UL, ETL xác nhận
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

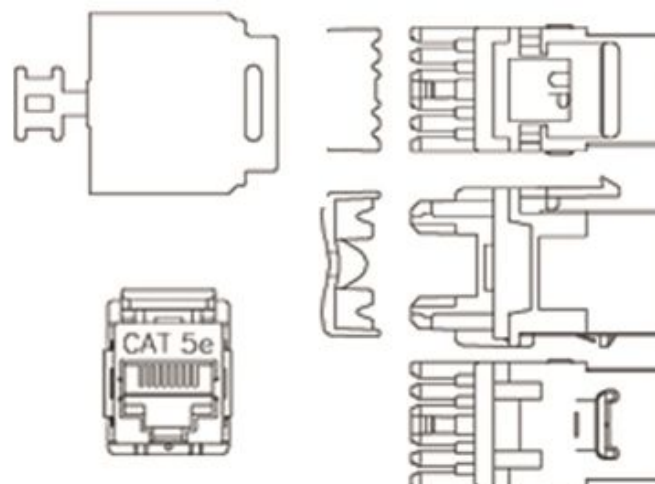

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hướng	Màu sắc	Số lượng/ Hộp	Số lượng/ Thùng
1305-03024	Giắc Cắm Có Vỏ Bọc Kiểu Dọc Cat.5e 110/Krone PowerPRO	Dọc	Bạc	75	450

Thông số kỹ thuật

Cấu trúc	
Thân	
Vỏ đầu kết nối Vỏ nhựa IDC	Hợp kim kẽm được bọc hoàn toàn UL94V-0
Kết nối phía trước	
Loại tiếp xúc	Dây lò xo
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho với mạ vàng 50 micro inch trên lớp mạ niken 70~100 micro-inch
Mạ lớp tiếp xúc	Vàng cứng 24 karat (độ dày lớp mạ 50 micro inch) trên mạ niken 100 micro inch
Các đầu nối phía sau	
Loại đầu nối	IDC
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho với hợp kim Sn 100 micro inch
Dải thông số vật lý	
Dải nhiệt độ	Lưu trữ: -40 tới +70°C Vận hành : -10 tới +60°C
Độ ẩm tương đối	Vận hành: Tối đa không ngưng tụ 93%
Duy trì	50N (11 lbf) trong 60s ± 5s
Vòng đời rút ra/ cắm vào	Nhỏ nhất 750 chu kỳ
Số đầu nối IDC	Nhỏ nhất 200
Tổng lực phối hợp	800 gram cho tối thiểu 8 dây dẫn
Điện	
Điện trở cách điện	Nhỏ nhất 500 MΩ @ 100V d.c
Điện áp đánh thủng Điện môi	1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc @ 60 Hz trong 1 phút.
Điện trở tiếp xúc dây lò xo	Lớn nhất 20 mΩ
Điện áp/Dòng điện định mức	150VAC/1.5A
Điện trở tiếp xúc IDC	Lớn nhất 2.5 mΩ
Điện trở DC	Lớn nhất 0.1Ω

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1305-03024