

Datasheet
1305-03030


Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 150

Giắc Cắm ezi Kiểu Ngang Loại E Cat.5e PowerPRO

Nếu tốc độ đấu nối của bạn đang kém, thì không cần phải tìm gì hơn ngoài Giắc cắm ezi PowerPRO™ DINTEK. Những giắc cắm này cung cấp hiệu suất vượt quá thông số kỹ thuật hiệu suất phần cứng kết nối Cat.5e

Hệ thống ezi-TOOL™ DINTEK là một quy trình bấm và cắt mạng đầy đủ, được thiết kế để đảm bảo kết nối nhất quán, hiệu suất tốt hơn và thời gian tháo lắp nhanh hơn.

Giắc cắm ezi 90 độ PowerPRO™ làm việc với cả công cụ bấm mạng Loại E ezi-TOOL™ hoặc công cụ bấm mạng kiểu tiêu chuẩn 110 của DINTEK.

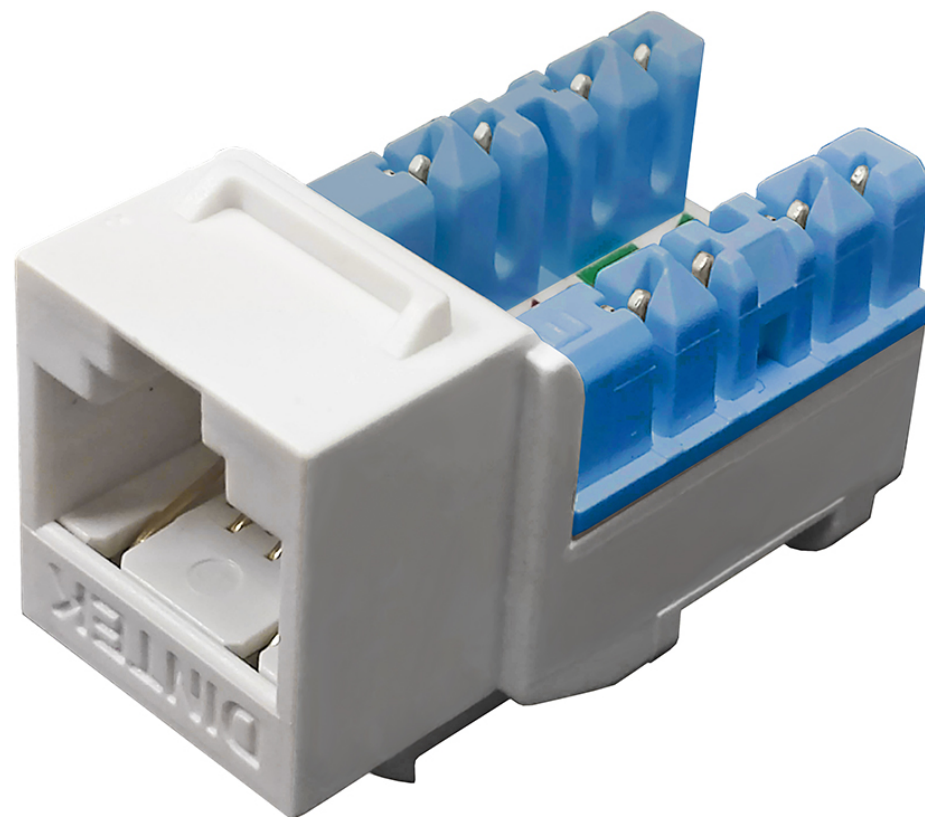

Tính năng


- Đáp ứng tất cả yêu cầu về hiệu suất kênh Cat.5e được chỉ định trong ANSI/TIA-568-2.D
- Đầu nối 110 loại IDC hoặc ezi-TOOL™
- Chấp nhận dây 22~26AWG, bện hoặc rắn
- Giắc mô đun đáp ứng FCC phân 68
- Đầu dây: T568A/B

Ứng dụng

- Thoại; T1; ISDN
- 10BASE-T (IEEE 802.3)
- 16Mbps Token Ring (IEEE802.5)
- 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
- 155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
- 1000Mbps Gigabit Ethernet
- Video băng thông rộng 550MHz

Tuân thủ tiêu chuẩn

- UL, ETL xác nhận
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

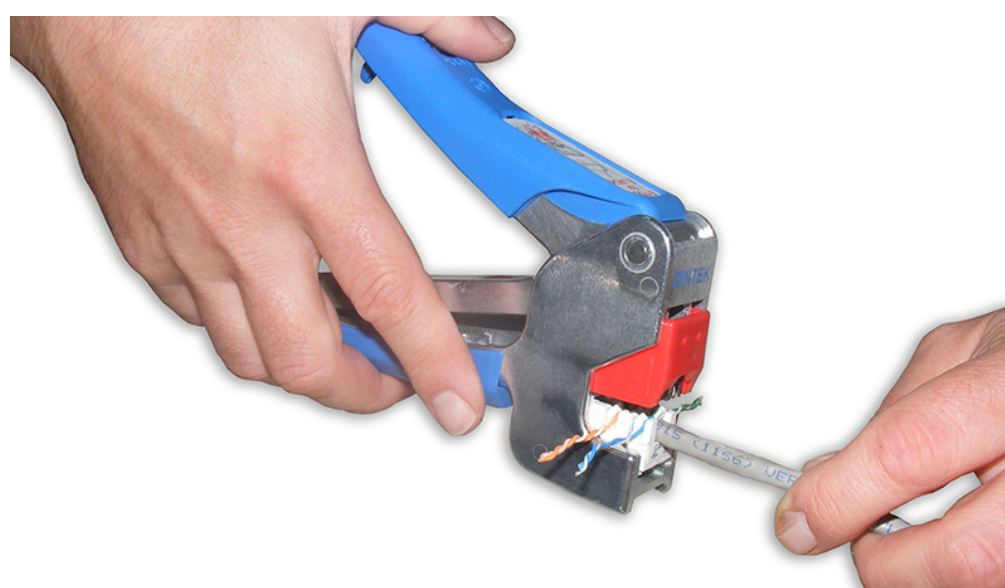

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hướng	Màu sắc	Số lượng/ Hộp	Số lượng/ Thùng
1305-03030	Giắc Cắm ezi Không Vỏ Bọc Loại E Cat.5e 90°, T568A/B	Ngang/90°	Trắng	100	600
1305-03032	Giắc Cắm ezi Không Vỏ Bọc Loại E Cat.5e 90°, T568A/B	Ngang/90°	Đen	100	600
1305-03040	Giắc Cắm ezi Không Vỏ Bọc Loại E Cat.5e 90°, T568A/B	Ngang/90°	Đỏ	100	600

1305-03042	Giắc Cắm ezi Không Vỏ Bọc Loại E Cat.5e 90°, T568A/B	Ngang/90°	Xanh lá	100	600
1305-03041	Giắc Cắm ezi Không Vỏ Bọc Loại E Cat.5e 90°, T568A/B	Ngang/90°	Vàng	100	600
1305-03039	Giắc Cắm ezi Không Vỏ Bọc Loại E Cat.5e 90°, T568A/B	Ngang/90°	Xanh lam	100	600

Thông số kỹ thuật

Cấu trúc	
Thân	
Vỏ đầu kết nối	Nhựa chống cháy chịu tác động lớn
Tiêu chuẩn	UL94v-0
Kết nối phía trước	
Loại tiếp xúc	Dây lò xo
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho với mạ vàng 50 micro inch trên lớp mạ niken 70~100 micro-inch
Mạ lớp tiếp xúc	Vàng cứng 24 karat (độ dày lớp mạ 50 micro inch) trên mạ niken 100 micro inch
Các đầu nối phía sau	
Loại đầu nối	IDC
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho với hợp kim 100% Sn 100 micro inch
Dải thông số vật lý	
Dải nhiệt độ	Lưu trữ: -40 tới +70°C Vận hành : -10 tới +60°C
Độ ẩm tương đối	Vận hành: Không ngưng tụ tối đa 93%
Duy trì	50N (11 lbf) trong 60s ± 5s
Vòng đời rút ra/ cắm vào	Nhỏ nhất 750 chu kỳ
Số đầu nối IDC	Nhỏ nhất 200
Tổng lực phối hợp	800 gram cho tối thiểu 8 dây dẫn
Điện	
Điện trở cách điện	Nhỏ nhất 500 MΩ @ 100V d.c
Điện áp đánh thủng Điện môi	1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc @ 60 Hz trong 1 phút.
Điện trở tiếp xúc dây lò xo	Lớn nhất 20mΩ
Điện áp/Dòng điện định mức	150VAC/1.5A
Điện trở tiếp xúc IDC	Lớn nhất 2.5 mΩ

Mô tả đầu nối

Giắc cắm ezi kiểu Ngang



Tách 40mm vỏ bọc ra khỏi cáp bằng cách sử dụng dao tước



Sử dụng để làm việc, đặt dây theo thông số màu



Đảm bảo rằng các cặp dây xoắn nằm đúng điểm kết thúc



Cắm giắc cắm vào ezi-TOOL với lưới cắt màu vàng



Bóp các tay cầm lại với nhau để bấm và cắt dây



Kiểm tra các đầu nối, sau đó đặt nắp chống bụi vào giắc cắm

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 **E-mail:** sales@dintek.com.tw **W:** www.dintek.com.tw

1305-03030