

Datasheet
1305-03048

Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 128

Giắc Cắm Ezi Kiểu Dọc Loại F Cat.5e - Có Màn Che PowerPRO

Nếu tốc độ đầu nối của bạn đang kém, thì không cần phải tìm gì hơn ngoài Giắc cắm ezi PowerPRO™ DINTEK. Những giắc cắm này cung cấp hiệu suất vượt quá thông số kỹ thuật hiệu suất phần cứng kết nối Cat.5e.

Hệ thống ezi-TOOL™ DINTEK là một quy trình bấm và cắt mạng đầy đủ, được thiết kế để đảm bảo kết nối nhất quán, hiệu suất tốt hơn và thời gian tháo lắp nhanh hơn.

Giắc cắm ezi 180 độ PowerPRO™ làm việc với cả công cụ bấm mạng loại E ezi-TOOL™ hoặc công cụ bấm mạng kiểu tiêu chuẩn 110 của DINTEK.

Tính năng

- Đáp ứng tất cả yêu cầu về hiệu suất kênh Cat.5e được chỉ định trong ANSI/TIA-568-2.D
- Đầu nối 110 loại IDC hoặc ezi-TOOL™
- Chấp nhận dây 22~26AWG, bện hoặc rắn
- Giắc mô đun đáp ứng FCC phần 68
- Đầu dây: T568A/B


Tuân thủ tiêu chuẩn

- UL, ETL xác nhận
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801
- EN 50173



Applications

- Thoại; T1; ISDN
- 10BASE-T (IEEE 802.3)
- 16Mbps Token Ring (IEEE802.5)
- 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
- 155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
- 1000Mbps Gigabit Ethernet
- Video băng thông rộng 550MHz

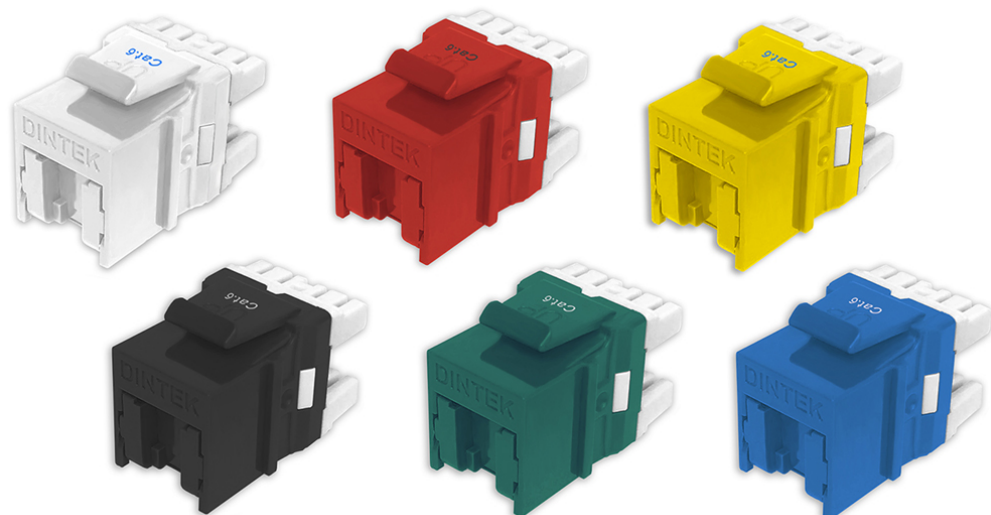


Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hướng	Màu sắc	Số lượng/ Hộp	Số lượng/ Thùng
1305-03048	Giắc Cắm Cat.5e 180 Độ Loại F Không Có Vỏ Bọc Có Màn Che, T568A/B	Dọc/180°	Trắng	100	600
1305-03060	Giắc Cắm Cat.5e 180 Độ Loại F Không Có Vỏ Bọc Có Màn Che, T568A/B	Dọc/180°	Đen	100	600
1305-03052	Giắc Cắm Cat.5e 180 Độ Loại F Không Có Vỏ Bọc Có Màn Che, T568A/B	Dọc/180°	Đỏ	100	600
1305-03051	Giắc Cắm Cat.5e 180 Độ Loại F Không Có Vỏ Bọc Có Màn Che, T568A/B	Dọc/180°	Xanh lá	100	600
1305-03050	Giắc Cắm Cat.5e 180 Độ Loại F Không Có Vỏ Bọc Có Màn Che, T568A/B	Dọc/180°	Vàng	100	600
1305-03049	Giắc Cắm Cat.5e 180 Độ Loại F Không Có Vỏ Bọc Có Màn Che, T568A/B	Dọc/180°	Xanh lam	100	600

Thông số kỹ thuật

Cấu trúc		
Thân		
Vỏ đầu kết nối	Nhựa chống cháy chịu tác động lớn	
Tiêu chuẩn	UL94v-0	
Kết nối phía trước		
Loại tiếp xúc	Dây lò xo	
Vật liệu	Hợp kim đồng photpho với mạ vàng 50 micro inch trên lớp mạ niken 70~100 micro-inch	
Mạ lớp tiếp xúc	Vàng cứng 24 karat (độ dày lớp mạ 50 micro inch) trên mạ niken 100 micro inch	
Các đầu nối phía sau		
Loại đầu nối	IDC	
Vật liệu	Hợp kim đồng photpho với hợp kim 100% Sn 100 micro inch	
Dải thông số vật lý		
Dải nhiệt độ	Lưu trữ: -40 tới +70°C Vận hành : -10 tới +60°C	
Độ ẩm tương đối	Vận hành: Không ngưng tụ tối đa 93%	
Duy trì	50N (11 lbf) trong 60s ± 5s	
Vòng đời rút ra/ cắm vào	Nhỏ nhất 750 chu kỳ	
Số đầu nối IDC	Nhỏ nhất 200	
Tổng lực phối hợp	800 gram cho tối thiểu 8 dây dẫn	
Điện		
Điện trở cách điện	Nhỏ nhất 500 MΩ @ 100V d.c	
Điện áp đánh thủng Điện môi	1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc @ 60 Hz trong 1 phút	
Điện trở tiếp xúc dây lò xo	Tối đa 20 mΩ	
Điện áp/Dòng điện định mức	150VAC/1.5A	
Điện trở tiếp xúc IDC	Lớn nhất 2.5 mΩ	

Mô tả đầu nối

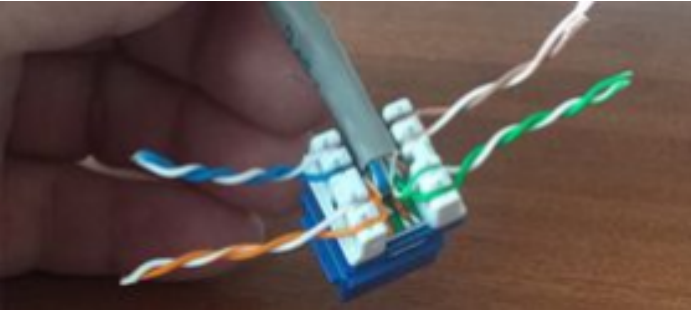Giắc cắm ezi kiểu Dọc		
		
Tách 40mm vỏ bọc ra khỏi cáp bằng cách sử dụng dao tước	Sử dụng để làm việc, đặt dây theo thông số màu	Đảm bảo rằng các cặp dây xoắn nằm đúng điểm kết thúc
		
Cắm giắc cắm vào ezi-TOOL với lưỡi cắt màu vàng	Bóp các tay cầm lại với nhau để bấm và cắt dây	Kiểm tra các đầu nối, sau đó đặt nắp chống bụi vào giắc cắm

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1305-03048