


Giắc Cắm Ezi Kiểu Dọc Loại F Cat.6 PowerMAX - Có Màn Che

Nếu tốc độ của bạn đang kém, thì không cần phải tìm gì hơn ngoài Giắc cắm mô đun Cat.6 PowerMAX™ DINTEK.

Giắc cắm Cat.6 DINTEK cung cấp hiệu suất vượt quá thông số kỹ thuật hiệu suất phần cứng kết nối Cat.6. Chúng cũng đảm bảo tương thích ngược với các thành phần và hệ thống thuộc các loại có hiệu suất thấp hơn.

Người lắp đặt và người sử dụng cuối cùng của DINTEK được hưởng lợi từ sự dễ dàng lắp đặt và sử dụng, đồng thời với thiết kế nhỏ gọn, chúng phù hợp cho các khu vực mật độ cao. Ví dụ, tối đa 6 mô đun có thể sử dụng trong một mặt cắm mạng.

Được kết hợp với các sản phẩm PowerMAX™ DINTEK khác, chúng là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liên lạc thoại và dữ liệu của bạn.

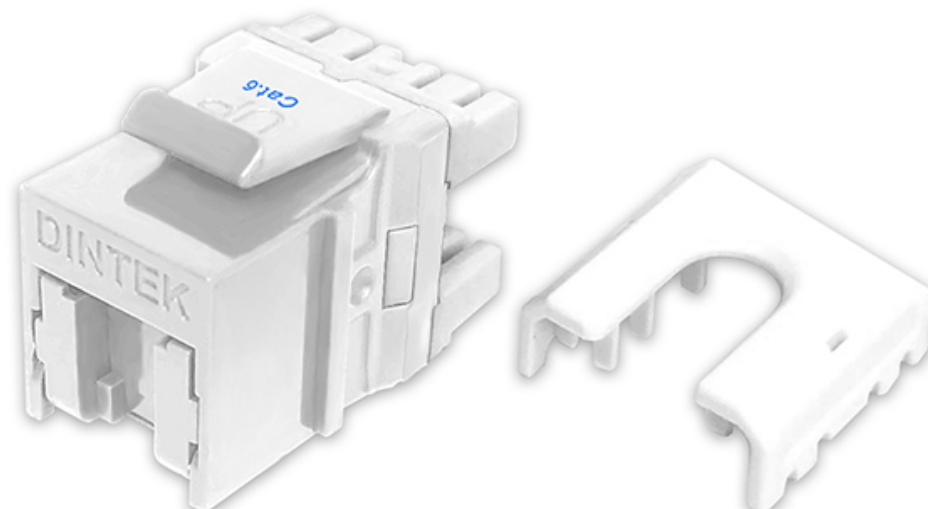

Tính năng


- Đáp ứng yêu cầu của liên kết ngắn ANSI/TIA-568-C.2 Cat.6 15M
- Chấp nhận dây 22~26AWG, bện hoặc rắn
- Đầu nối IDC với khoảng cách lớn giữa các cặp để cải thiện nhiễu xuyên âm
- Mô đun giắc cắm đáp ứng FCC phần 68
- Đầu dây: T568A/B

Tuân thủ tiêu chuẩn

- UL xác nhận
- ISO/IEC11801 phiên bản 2
- Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568-2.D
- CENELEC EN 50173

Các giấy chứng nhận được xác minh độc lập

- ETL chứng nhận phù hợp

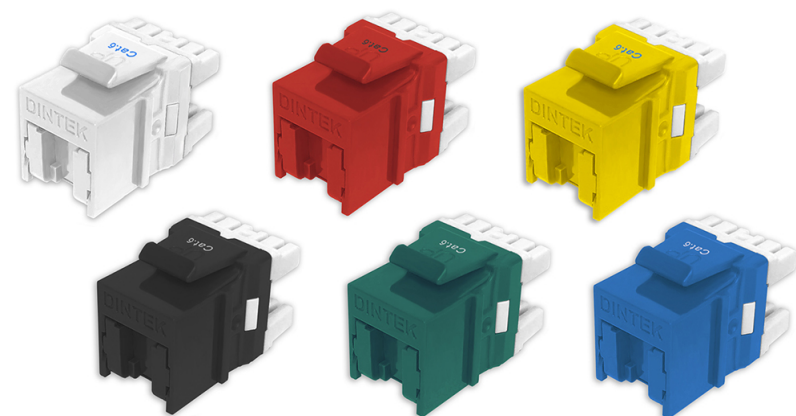

Ứng dụng

- Thoại; T1; ISDN
- 10GBASE-T
- 16Mbps Token Ring (IEEE802.5)
- 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
- 155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
- 1000Mbps Gigabit Ethernet
- Video băng thông rộng 550MHz



Thông tin đặt hàng					
Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hướng	Màu sắc	Qty / Box	Qty / CTN
1305-04043	Giắc Cắm ezi Kiểu F Không Có Vỏ Bọc Cat.6 180 Độ, T568A/B - Có Màn Che	Dọc	Trắng	100	600
1305-04061	Giắc Cắm ezi Kiểu F Không Có Vỏ Bọc Cat.6 180 Độ, T568A/B - Có Màn Che	Dọc	Đen	100	600
1305-04047	Giắc Cắm ezi Kiểu F Không Có Vỏ Bọc Cat.6 180 Độ, T568A/B - Có Màn Che	Dọc	Đỏ	100	600

1305-04046	Giắc Cắm ezi Kiểu F Không Có Vỏ Bọc Cat.6 180 Độ, T568A/B - Có Màn Che	Dọc	Xanh lá	100	600
1305-04045	Giắc Cắm ezi Kiểu F Không Có Vỏ Bọc Cat.6 180 Độ, T568A/B - Có Màn Che	Dọc	Vàng	100	600
1305-04044	Giắc Cắm ezi Kiểu F Không Có Vỏ Bọc Cat.6 180 Độ, T568A/B - Có Màn Che	Dọc	Xanh lam	100	600

Thông số kỹ thuật

Cấu trúc	
Thân	
Vỏ đầu kết nối Tiêu chuẩn	Nhựa chống cháy chịu tác động lớn UL94V-0
Kết nối phía trước	
Loại tiếp xúc Vật liệu	Dây lò xo Hợp kim đồng phốt pho với mạ vàng 50 micro inch trên lớp mạ niken 70~100 micro-inch
Các đầu nối phía sau	
Loại đầu nối Vật liệu	IDC Hợp kim đồng phốt pho với hợp kim 100% Sn 100 micro inch
Dải thông số vật lý	
Dải nhiệt độ	Lưu trữ: -40 tới +70°C Vận hành : -10 tới +60°C
Độ ẩm tương đối	Vận hành: Không ngưng tụ tối đa 93%
Duy trì	50N (11 lbf) trong 60s ± 5s
Vòng đời rút ra/ cắm vào	Nhỏ nhất 750 chu kỳ
Số đầu nối IDC	Nhỏ nhất 200
Điện	
Điện trở cách điện	Nhỏ nhất 500 MΩ @ 100V d.c
Điện áp đánh thủng Điện môi	1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc @ 60 Hz trong 1 phút.
Điện trở tiếp xúc dây lò xo	Lớn nhất 20mΩ
Điện áp/Dòng điện định mức	150VAC/1.5A
Điện trở tiếp xúc IDC	Lớn nhất 2.5 mΩ

Quy trình đấu nối

Giắc cắm Ezi dọc có màn che		
		
Tách 40mm vỏ bọc ra khỏi cáp bằng cách sử dụng dao tước	Sử dụng để làm việc, đặt dây theo thông số màu	Đảm bảo rằng các cặp dây xoắn nằm đúng điểm kết thúc
		
Cắm giắc cắm vào ezi-TOOL với lưỡi cắt màu vàng	Bóp các tay cầm lại với nhau để bấm và cắt dây	Kiểm tra các đầu nối, sau đó đặt nắp chống bụi vào giắc cắm

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1305-04043