

Đầu Cắm Có Bọc Dạng Dọc Cat.6 ezi-JACK PowerMAX



Các giải pháp Cat.6 PowerMAX™ DINTEK đảm bảo vượt trên các thông số kỹ thuật đối với kênh Class E được thiết lập trong các tiêu chuẩn quốc tế.

Giải pháp PowerMAX™ có bọc của chúng tôi bao gồm các bảng cắm mạng, giắc cắm, dây nhảy tuân thủ các thành phần của Cat.6. Khi được kết hợp với cáp Cat.6 FTP S/FTP DINTEK, một kênh đầu-cuối sẵn có sẽ tối đa hóa thông lượng dữ liệu và cung cấp khoảng trống cho tất cả các công nghệ tương lai hoạt động vượt quá một Gigabit.

Được kết hợp với các sản phẩm có bọc PowerMAX™ DINTEK khác, cáp Cat.6 của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu liên lạc thoại và dữ liệu của bạn.

Tính năng

- Hiệu suất cao, vượt quá hiệu suất truyền tải phần cứng của ANSI/TIA-568-C.2 Cat.6
- Được bọc 100% để bảo vệ hoàn toàn EMI/RFI
- Cổng bảng cắm mạng 19" 24, kích cỡ 1U
- Đầu nối IDC loại 110 và krone dual
- Chấp nhận dây 22-26AWG, bện hoặc rắn
- Đầu dây: T568A/B

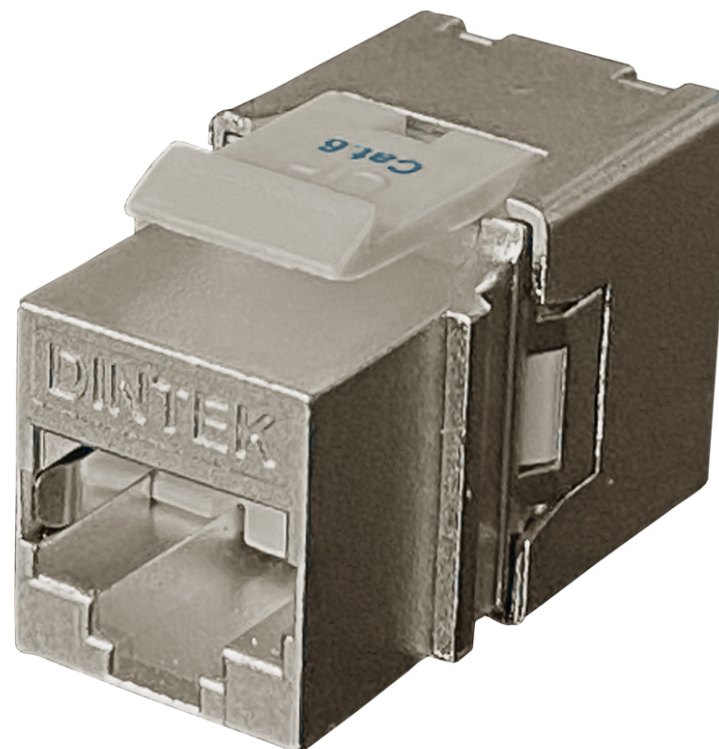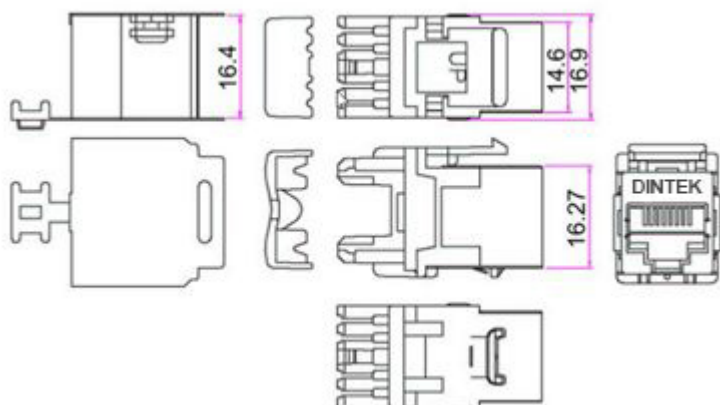

Ứng dụng

- Thoại; T1; ISDN
- 10BASE-T (IEEE 802.3)
- 16Mbps Token Ring (IEEE802.5)
- 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
- 155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
- 1000Mbps Gigabit Ethernet
- Video băng thông rộng 550MHz

Tuân thủ tiêu chuẩn

- UL liệt kê
- ISO/IEC 11801 phiên bản hai
- Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568-2.D
- CENELEC EN 50173

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hướng	Màu sắc	Qty / Box	Qty / CTN
1305-04048	Đầu Cắm Mạng Có Bọc Dạng Dọc Cat.6 ezi-JACK PowerMAX	Dọc	Bạc	100	600

Thông số kỹ thuật

Cấu trúc	
Vỏ	
Vỏ đầu kết nối Vỏ nhựa IDC	Hợp kim kẽm được bọc hoàn toàn UL94V-0
Kết nối phía trước	
Loại tiếp xúc	Dây lò xo
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho mạ với 50 micro inch vàng trên 70 ~ 100 micro inch Nickel
Các đầu nối phía sau	
Loại đầu nối	IDC
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho với hợp kim 100% Sn 100 micro inch
Dải thông số vật lý	
Dải nhiệt độ	Lưu trữ: -40 tới +70°C Vận hành : -10 tới +60°C
Độ ẩm tương đối	Vận hành: Không ngưng tụ tối đa 93%
Duy trì	50N (11 lbs) trong 60s ± 5s
Vòng đời rút ra/ cắm vào	Nhỏ nhất 750 chu kỳ
Số đầu nối IDC	Nhỏ nhất 200
Tổng lực phối hợp	800 gram cho tối thiểu 8 dây dẫn
Điện	
Điện trở cách điện	500 MΩ min.@ 100V d.c
Điện áp đánh thủng Điện môi	1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc @ 60 Hz trong 1 phút
Điện trở tiếp xúc dây lò xo	Lớn nhất 20 mΩ
Điện áp/Dòng điện định mức	150VAC/1.5A
Điện trở tiếp xúc IDC	Lớn nhất 2.5 mΩ

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1305-04048