

Giắc Cắm Ngang Kiểu ezi-JACK Cat.6A PowerMAX+


Giắc cắm không vỏ bọc ezi-JACK90™ Cat.6A PowerMax+™ DINTEK cung cấp khả năng triệt tiêu nhiễu xuyên âm, suy hao chèn hoàn hảo và cung cấp khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) nâng cao bằng cách sử dụng kết cấu nhựa chịu va đập mạnh.

Các đầu nối có mã màu kép cho cả cách đấu dây 568A hay 568B. Được thiết kế đặc biệt để truyền dữ liệu tốc độ cao, giắc cắm không vỏ bọc ezi-JACK90™ Cat.6A PowerMax+™ DINTEK cũng tương thích ngược với các hệ thống Cat.6 và Cat.5e.

Kết hợp với các sản phẩm PowerMAX+™ DINTEK khác, chúng là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu truyền tải dữ liệu và thoại của bạn.

Tính năng

- Đáp ứng yêu cầu liên kết ngắn ANSI/TIA-568-C.2 Cat.6 15M
- Đầu nối IDC với khoảng cách lớn giữa các cặp để cải thiện nhiễu xuyên âm
- Tuân thủ FCC phân 68 và IEC 60603-7
- Đấu dây: T568A/B

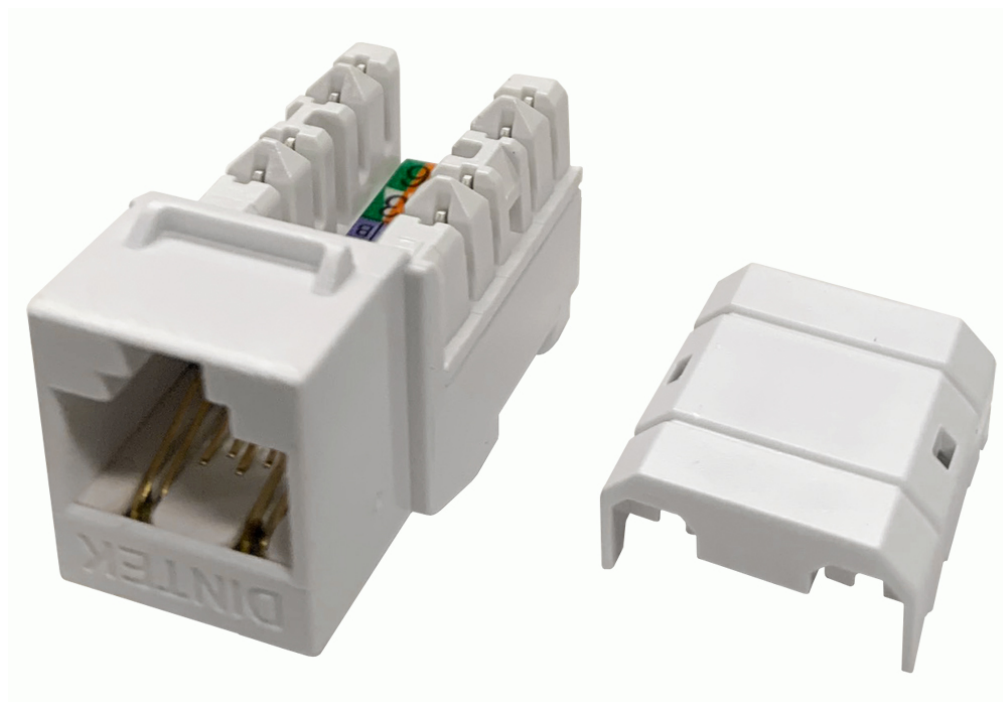

Ứng dụng

- Thoại; T1; ISDN
- 10GBASE-T
- 16Mbps Token Ring (IEEE802.5)
- 100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
- 100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
- 155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
- 1000Mbps Gigabit Ethernet
- Video băng thông rộng 550MHz

Tuân thủ tiêu chuẩn

- UL Xác nhận
- ISO/IEC11801 phiên bản 2
- Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568-2.D
- CENELEC EN 50173

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Hướng	Màu sắc	Số lượng/ Túi
1305-05008	Giắc Cắm RJ45 Ngang Kiểu ezi PowerMAX+ Cat.6A	Dọc	Trắng	1cái/túi PE

Thông số kỹ thuật


Cấu trúc		
Thân		
Vỏ đầu kết nối	Nhựa chống cháy, chịu va đập cao	
Tiêu chuẩn	UL94v-0	
Kết nối phía trước		
Loại tiếp xúc	Dây lò xo	
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho mạ với 50 micro inch vàng trên 70 ~ 100 micro inch Nickel	
Các đầu nối phía sau		
Loại đầu nối	IDC	
Vật liệu	Hợp kim đồng phốt pho với hợp kim 100% Sn 100 micro inch	
Dải thông số vật lý		
Dải nhiệt độ	Lưu trữ : -40 tới +70°C Vận hành : -10 tới +60°C	
Độ ẩm tương đối	Vận hành : Không ngưng tụ lớn nhất 93%	
Duy trì	50N (11 lbf) trong 60s ± 5s	
Vòng đời rút ra/ cắm vào	Nhỏ nhất 750 chu kỳ	
Số đầu nối IDC	Nhỏ nhất 200	
Tổng lực phối hợp	800 gram cho tối thiểu 8 dây dẫn	
Điện		
Điện trở cách điện	Nhỏ nhất 500 MΩ @ 100V d.c	
Điện áp đánh thủng Điện môi	1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc@ 60 Hz trong 1 PHÚT	
Điện trở tiếp xúc dây lò xo	Lớn nhất 20 mΩ	
Điện áp/Dòng điện định mức	150VAC/1.5A	
Điện trở tiếp xúc IDC	Lớn nhất 2.5 mΩ	

Cách đấu nối

Giắc ezi ngang



Tách 40mm vỏ bọc ra khỏi cáp bằng cách sử dụng dao tước

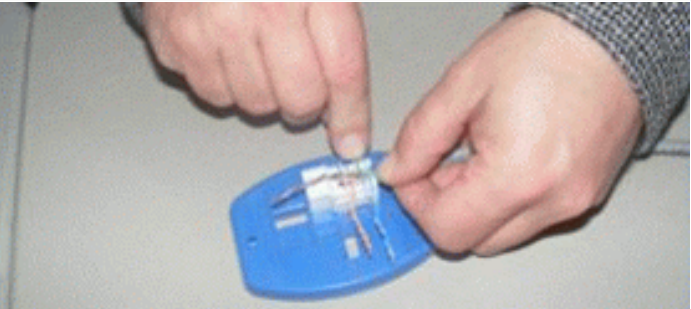

Sử dụng để làm việc, đặt dây theo thông số màu



Đưa các cặp dây ngay vào các đầu IDC, sử dụng công cụ 110 tiêu chuẩn để bấm



Cắm giắc cắm vào ezi-TOOL với lưới cắt màu Đỏ



Bóp các tay cầm lại với nhau để bấm và cắt dây



Kiểm tra các đầu nối, sau đó đặt nắp chống bụi vào giắc cắm

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1305-05008