

Datasheet
1501-88027

Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 74

Đầu Cắm RJ45 PowerMAX Cat.6 UTP Cứng

The DINTEK PowerMAX™ Cat.6 UTP Solid RJ45 Plug is a superior high performance Cat.6 RJ45 unshielded plug that allows for factory grade terminations in the field. The body design allows easy insertion while maintaining Category 6 twist requirements. Superior three-point contact design is compatible with solid cable. Improve your cable performance by using DINTEK PowerMAX unshielded plugs.

Đặc tính điện

- Điện áp đánh thủng điện môi: 1000VAC (RMS)
- Điện trở tiếp xúc: tối đa 10 milliohms
- Dòng danh định: 30 VAC tại 1.5 AMPS
- Điện trở cách điện: 500 megaohms phút

Đặc tính cơ khí

- Có sẵn cáp tròn và cáp dẹt chịu kéo
- Độ bền: 20 lbs. phút
- Sức chịu đựng: 750 chu kỳ phút
- Nhiệt độ vận hành: -40°C tới +125°C

Vật liệu và Hoàn thiện

- Vỏ: Poly-carbonate
- Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng phốt pho
- Tiếp điểm: Hợp kim đồng 50u" vàng trên niken




Ứng dụng

- 10 Base-T (IEEE 802.3)
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- 100Vg-AnyLAN (IEEE 802-12)
- Token Ring (IEEE 802.5)
- TP-PMD (ANSI X 3T9.5)
- 100 Mbps CDDI
- ATM 155
- Gigabit 1000 Mbps (802.3z)

Tuân thủ Tiêu chuẩn

- ANSI/TIA-568-2.D
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

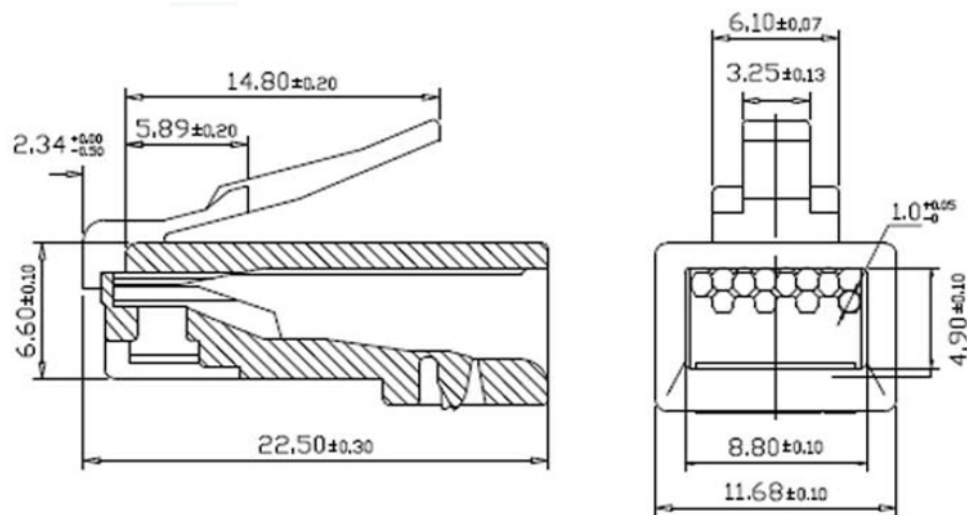

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Loại	Qty / Box	Qty / CTN
1501-88027	Đầu cắm RJ45 Cat.6 cho Dây cứng Không bọc 23-26AWG - 1 Chi tiết	Cat.6	1200	7200
1501-88028	Đầu cắm RJ45 Cat.6 cho Dây cứng Không bọc 23-26AWG - 2 Chi tiết Thanh tải	Cat.6	1200	7200

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
 N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
 P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1501-88027