

Datasheet
1501-88028

Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 55

Đầu Cắm RJ45 Cat.6 UTP Cứng PowerMAX - 2 Mảnh

Đầu cắm 2 mảnh RJ45 PowerMAX™ cho Dây cứng không bọc 23-24AWG (3 mẫu) bao gồm thanh tải dây dẫn để giữ cho tính nguyên vẹn của của các cặp dây xoắn và hỗ trợ cắm vào đầu cắm. Nó phù hợp cho cáp kích thước Cat.6.

Đặc tính điện



- Điện áp đánh thủng điện môi: 1000VAC (RMS)
- Điện trở tiếp xúc: lớn nhất 10 milliohms
- Dòng danh định: 30 VAC at 1.5 AMPS
- Điện trở cách điện: 500 megaohms phút

Đặc tính cơ khí

- Có sẵn cáp tròn và cáp dẹt chịu kéo
- Độ bền: 20 lbs. phút
- Sức chịu đựng: 750 chu kỳ phút
- Nhiệt độ vận hành: -40°C tới +125°C

Vật liệu và Hoàn thiện

- Vỏ: Poly-carbonate
- Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng phốt pho
- Tiếp điểm: Hợp kim đồng 50u" vàng trên niken

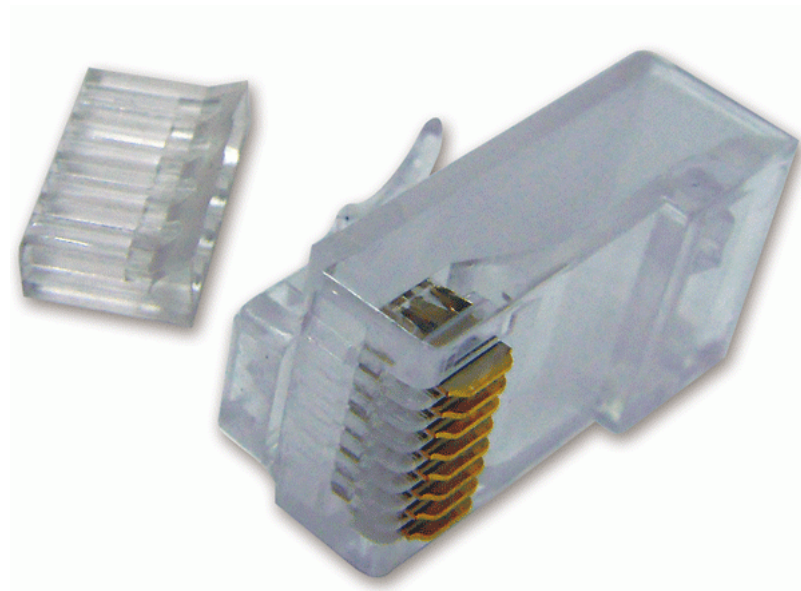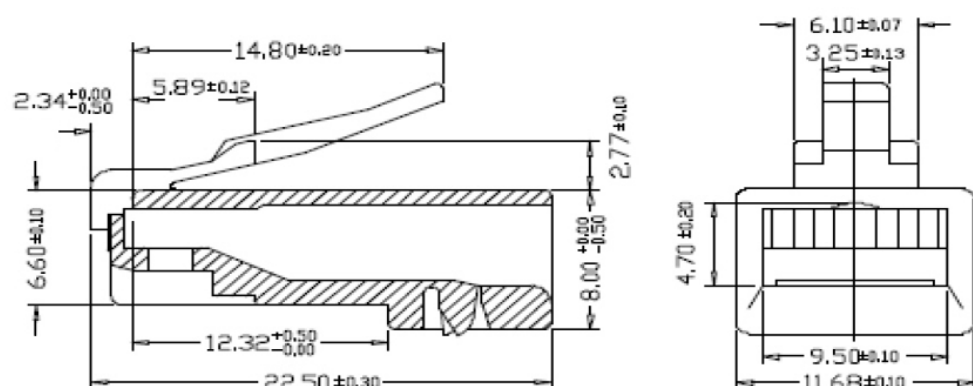

Ứng dụng

- 10 Base-T (IEEE 802.3)
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- 100Vg-AnyLAN (IEEE 802-12)
- Token Ring (IEEE 802.5)
- TP-PMD (ANSI X 3T9.5)
- 100 Mbps CDDI
- ATM 155
- Gigabit 1000 Mbps (802.3z)

Tuân thủ Tiêu chuẩn

- ANSI/TIA-568-2.D
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Loại	Qty / Box	Qty / CTN
1501-88028	Đầu cắm RJ45 Cat.6 cho Dây cứng Không bọc 23-26AWG - 2 Chi tiết có Thanh tải	Cat.6	1200	7200
1501-88027	Đầu cắm RJ45 Cat.6 cho Dây cứng Không bọc 23-26AWG - 1 Chi tiết	Cat.6	1200	7200

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
 N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
 P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1501-88028