

Datasheet
1501-88054

Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 66

Đầu Cắm RJ45 Cứng Cat.5e STP PowerPRO

Đầu cắm RJ45 cứng Cat.5e STP PowerPRO DINTEK là đầu cắm không bọc hiệu suất cao vượt trội Cat.5e RJ45 cho phép đấu nối nhà máy ngay tại chỗ. Thiết kế thân ngắn cho phép dễ dàng lắp đặt trong khi vẫn đáp ứng được các yêu cầu về độ xoắn của Category5e. Thiết kế tiếp xúc ba điểm cao cấp tương thích với cáp cứng. Cải thiện hiệu suất cáp của bạn bằng cách sử dụng đầu cắm không bọc PowerPRO DINTEK.

Ứng dụng


- 10 Base-T (IEEE 802.3)
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- 100Vg-AnyLAN (IEEE 802-12)
- 100 Mbps CDDI
- Gigabit 1000 Mbps (802.3z)

Đặc tính điện

- Điện áp đánh thủng điện môi: 1000VAC (RMS)
- Điện trở tiếp xúc: tối đa 10 milliohms
- Dòng điện danh định: 30 VAC tại 1.5 AMPS
- Điện trở cách điện: nhỏ nhất 500 megaohms

Tuân thủ Tiêu chuẩn

- ANSI/TIA-568-2.D
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

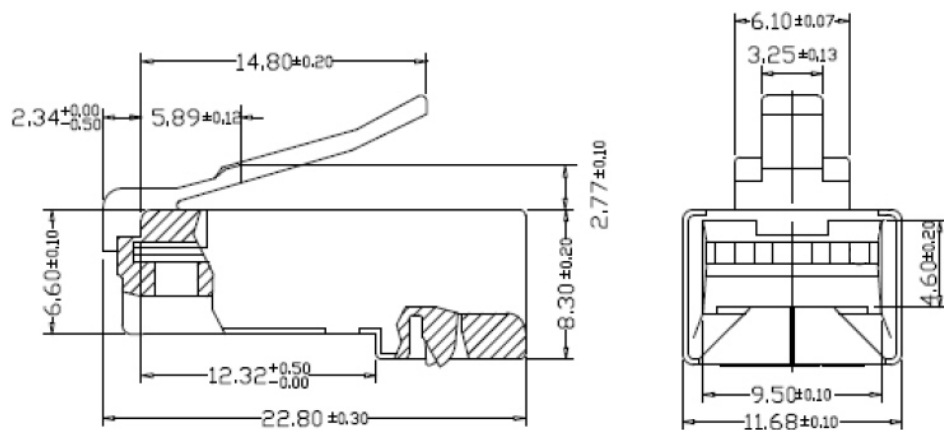

Đặc tính Cơ khí

- Có sẵn cáp tròn và cáp dẹt để cắm vào đầu cắm
- Độ bền: 20 lbs. phút
- Sức chịu đựng: 750 chu kỳ phút
- Nhiệt độ vận hành: -40°C tới +125°C
- Vỏ: Poly-carbonate
- Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng phốt pho
- Tiếp điểm: Hợp kim đồng 50u" vàng trên niken

Tính năng

- Đầu cắm RJ45 Cat.5e hiệu suất cao sử dụng cho các môi trường thương mại chung
- Thiết kế thân ngắn
- Tiếp xúc ba điểm cho dây dẫn bện hoặc cứng
- Tuân thủ ANSI/TIA về hiệu suất Cat.5e cho mạng tốc độ cao

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Loại	Số lượng/ Hộp	Số lượng/ Thùng
1501-88054	Đầu cắm RJ45 Cat.5e cho dây cứng có bọc 24-26AWG (3 mẫu)	Cat.5e	1200	7200
1501-88055	Đầu cắm RJ45 Cat.5e cho dây bện có bọc 24-26AWG (2 mẫu)	Cat.5e	1200	7200
1501-88052	Đầu cắm RJ45 Cat.5e cho dây cứng không bọc 24-26AWG (3 mẫu)	Cat.5e	1200	7200
1501-88053	Đầu cắm RJ45 Cat.5e cho dây bện không bọc 24-26AWG (2 mẫu)	Cat.5e	1200	7200

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
 N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
 P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1501-88054