

Datasheet
1501-88060

Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 80

Đầu Cắm RJ45 ezi Xuyên Thấu PowerMAX

Đầu cắm RJ45 Xuyên thấu ezi-Plug™ DINTEK cho cả các cáp lõi cứng và bện, kết hợp lợi thế về hiệu suất thiết kế của DINTEK với thiết kế cho phép dây dẫn xuyên vào đầu cắm để các cặp xoắn trong mỗi cặp có thể được kéo gần với tiếp điểm hơn.


Nhờ việc duy trì các cặp xoắn càng gần điểm đấu nối càng tốt, nó làm giảm đáng kể nhiễu xuyên âm và tăng hiệu suất rõ rệt. Điều này sẽ cải thiện rõ rệt khả năng khoảng trống của liên kết, cung cấp cho người dùng cuối băng thông tốt nhất có thể.

Việc sử dụng đầu bọc đúc RJ45 của DINTEK được uốn vào thân của RJ45 tại thời điểm đấu nối, Đầu cắm RJ45 Xuyên thấu ezi-Plug™ DINTEK là một lựa chọn lý tưởng cho khách hàng đang tìm kiếm cách tối đa hóa khả năng hoạt động của toàn bộ liên kết đôi xoắn.



Tính năng

- Dùng cho cáp lõi cứng và bện
- Mạ: mạ vàng 50μ trên niken
- Đơn giản hóa việc đấu nối cặp xoắn RJ45 và giảm thiểu sai sót
- Kỹ thuật viên có thể dễ dàng xác định thứ tự đi dây phù hợp.
- Giảm thiểu khoảng cách giữa cặp xoắn và điểm tiếp xúc.
- Cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thiểu nhiễu tín hiệu
- Chất liệu vỏ - Polycarbonate (PC) UL 94V-0 / UL 94V-2
- Tuân thủ PoE++ & 4PPoE - IEEE 802.3bt level 3 & 4

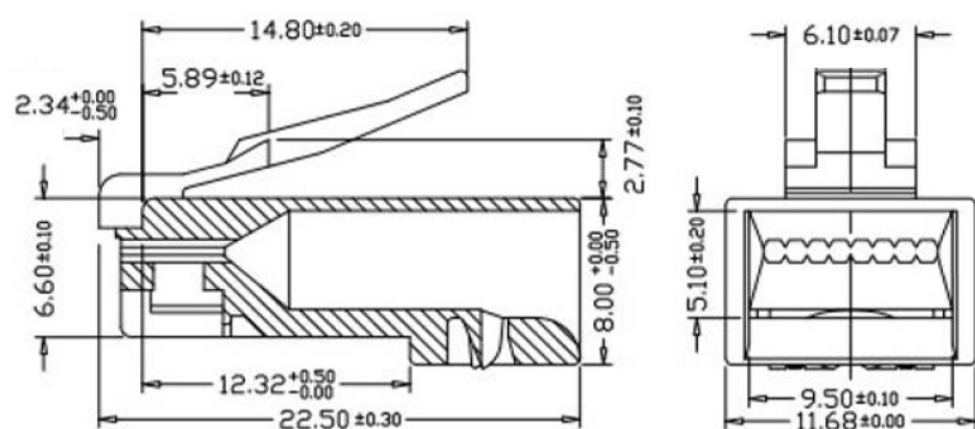

Ứng dụng

- 1000BASE-TX Gigabit Ethernet 550MHz Broadband Video
- 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet, Voice, T1, ISDN
- PoE++ & 4PPoE - IEEE 802.3bt level 3 & 4



Đặc tính cơ khí

- Có sẵn cáp tròn và cáp dẹt để cắm vào đầu cắm
- Độ bền: 20 lbs. phút.
- Sức chịu đựng: 750 chu kỳ phút
- Nhiệt độ vận hành: -40°C tới + 125°C

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Loại cáp	Qty / Box	Qty / CTN
1501-88060	Đầu Cắm ezi Xuyên Thấu Cat.6 UTP Lõi Cứng PowerMAX	Cat.6	1200	7200
6102-01021	Dụng Cụ Bấm Đầu Cắm ezi Xuyên Thấu DINTEK		5	30

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
 N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
 P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1501-88060