PowerPRO Cat.5e STP 單股(三叉)RJ45水晶頭

DINTEK PowerPRO Cat.5e STP 是一款效能卓越的遮蔽型水晶頭，可在工廠的環境中進行端接使用。短殼設計可以輕鬆安裝並且可以維持Category 5e雙絞線的需求。卓越的三點接觸設計可以相容單芯線。可以藉由DINTEK PowerPRO屏蔽型插座改善您電纜線效能的問題。



應用範圍


- 10 Base-T (IEEE 802.3)
- 高速乙太網路 (IEEE 802.3u)
- 100Vg-AnyLAN (IEEE 802-12)
- 100 Mbps CDDI
- Gigabit 1000 Mbps (802.3z)

電氣規格

- 耐壓: 1000VAC (RMS)
- 接觸電阻: 最大10mΩ
- 額定電流: 30VAC at 1.5AMPS
- 絕緣電阻: 最小500MΩ

符合規範

- ANSI/TIA-568-2.D
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

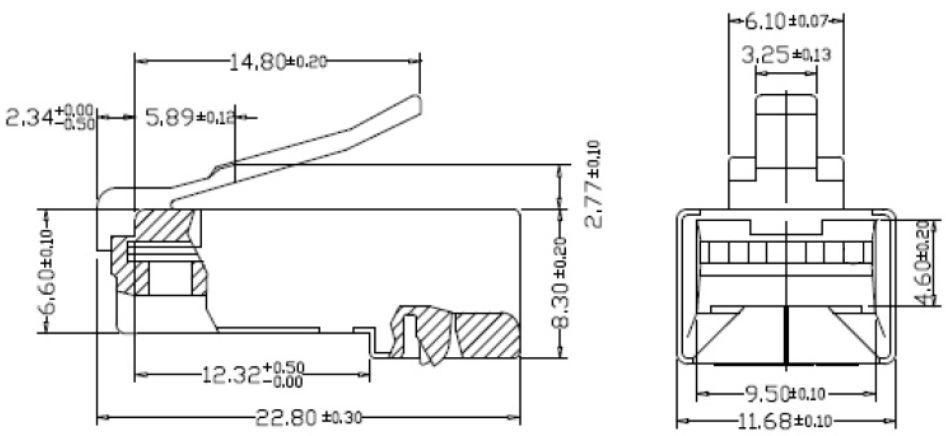

機械規格

- 圓線及扁線皆適用
- 強度: 最小20磅
- 壽命: 最少750次
- 操作溫度: -40°C to + 125°C
- 膠殼: PC(聚碳酸酯)
- 接點材質: 磷青銅合金
- 接點鍍層: 鍍金50u’’

產品特色

- 適用在EMI/RFI嚴格的環境中Cat.6 RJ45屏蔽式插座
- 短殼設計
- 三點接觸設計適用單芯線或雙絞線
- 符合ANSI/TIA Cat.5e 高速網路效能需求

採購資訊

產品編號	產品名稱	類別	數量/盒	數量/箱
1501-88054	PowerPRO Cat.5e STP 單股(三叉)RJ45水晶頭	Cat.5e	1200	7200
1501-88055	PowerPRO Cat.5e STP 多股(雙叉)RJ45水晶頭	Cat.5e	1200	7200
1501-88052	PowerPRO Cat.5e UTP 單股(三叉)RJ45水晶頭	Cat.5e	1200	7200
1501-88053	PowerPRO Cat.5e UTP 多股(雙叉)RJ45水晶頭	Cat.5e	1200	7200

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
P: +886-2-25223138 **E-mail:** sales@dintek.com.tw **W:** www.dintek.com.tw

© 2023 DINTEK Electronic Limited All Rights Reserved.