

Datasheet
1501-88046

Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 53

Đầu Cắm RJ45 Cứng Cat.6/6A FTP - 2 Mảnh PowerMAX

Đầu cắm 2 mảnh RJ45 cho dây cứng có bọc 22-26AWG (3 mẫu). Có thanh tải dây để giữ được sự nguyên vẹn của các cặp cáp xoắn và hỗ trợ đầu cắm. Phù hợp với cáp kích thước Cat.6 hoặc Cat.6A.

Đặc tính điện



- Điện áp đánh thủng điện môi: 1000VAC (RMS)
- Điện trở tiếp xúc: tối đa 10 milliohms
- Dòng điện danh định: 30 VAC tại 1.5 AMPS
- Điện trở cách điện: nhỏ nhất 500 megaohms

Đặc tính cơ khí

- Có sẵn cáp tròn và cáp dẹt để cắm vào đầu cắm
- Độ bền: 20 lbs. phút
- Sức chịu đựng: 750 chu kỳ phút
- Nhiệt độ vận hành: -40°C tới +125°C

Vật liệu và Hoàn thiện

- Vỏ: Poly-carbonate
- Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng phốt pho
- Tiếp điểm: Hợp kim đồng 50u" vàng trên niken

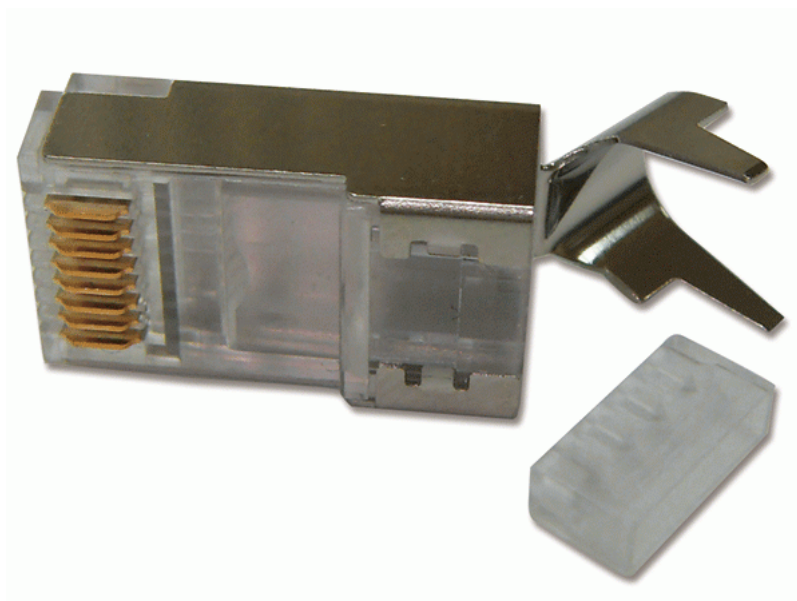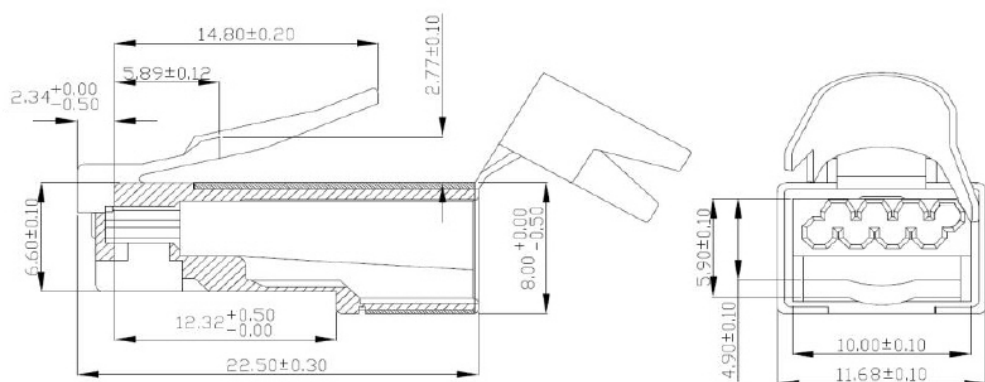

Ứng dụng

- 10 Base-T (IEEE 802.3)
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- 100Vg-AnyLAN (IEEE 802-12)
- Token Ring (IEEE 802.5)
- TP-PMD (ANSI X 3T9.5)
- 100 Mbps CDDI
- Gigabit 1000 Mbps (802.3z)

Tuân thủ Tiêu chuẩn

- ANSI/TIA-568-2.D
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Loại	Qty / Box	Qty / CTN
1501-88046	Đầu cắm RJ45 Cat.6/6A Cho dây cứng có bọc 22-26AWG - 2 Mảnh	Cat.6/6A	1000	6000

DINTEK Electronic Limited

台北市中山區中山北路二段96號 嘉新第二大樓五樓N511
 N511, 5F, 2nd Bldg, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd. Zhongshan Dist., Taipei City 10449, Taiwan
 P: +886-2-25223138 E-mail: sales@dintek.com.tw W: www.dintek.com.tw

1501-88046